


LAURENS SPIRALIX double, RAO2 32/92


na stěnu | Wandvariante | wall-version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
280 ~ 2180 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

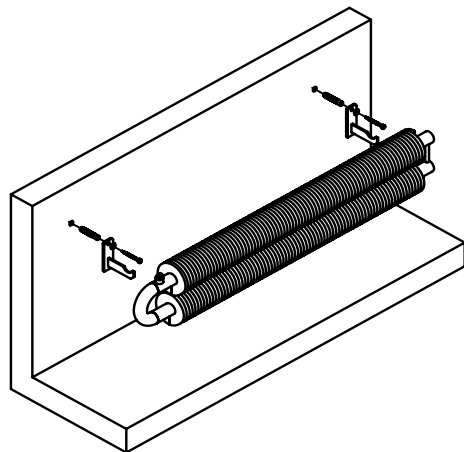

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

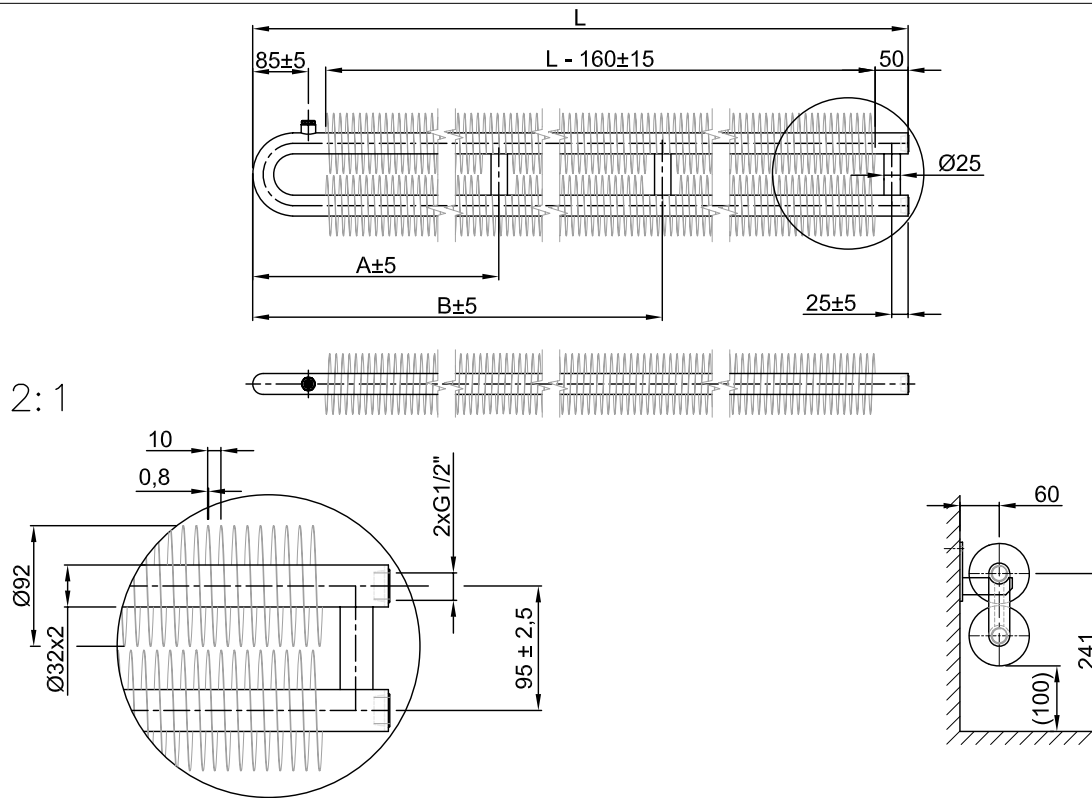

RAO2 32x2x92 ON WALL




Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 3000
po | nach | each 100mm



Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAO2 32/92


na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
280 ~ 2180 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

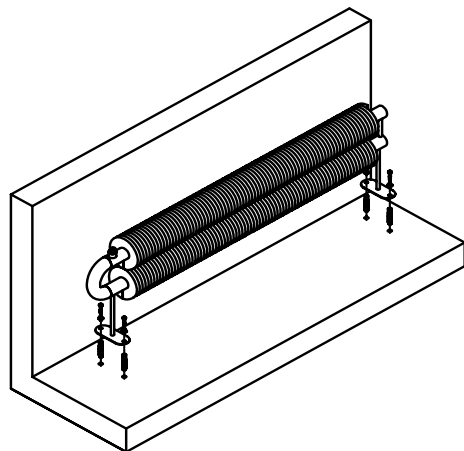

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

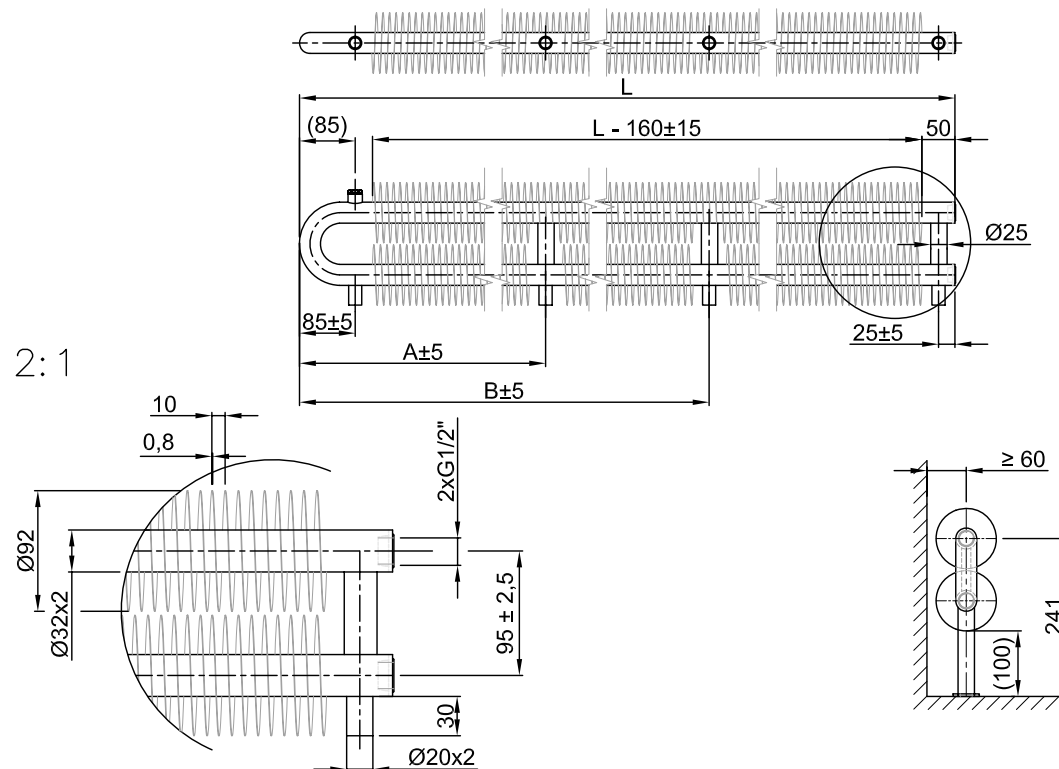


RAO2 32x2x92 ON FLOOR



Ocel | Stahl | steel
Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data
max. 10 bar
max. 120° C




Délky | Längen | lengths
500 - 3000
po | nach | each 100mm



Povrch | Oberfläche | surface
9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical
Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request




Dodání | Lieferung | Delivery
4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAO2 57/137


na stěnu | Wandvariante | wall-version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
300 ~ 5400 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

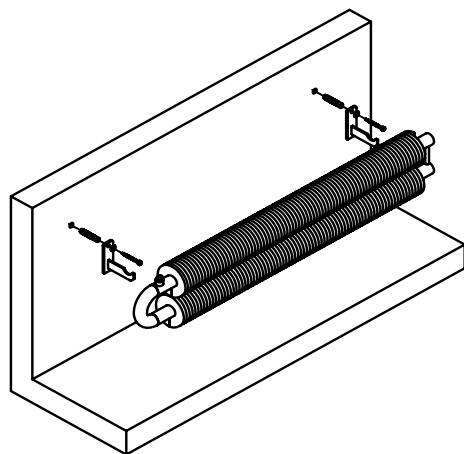

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

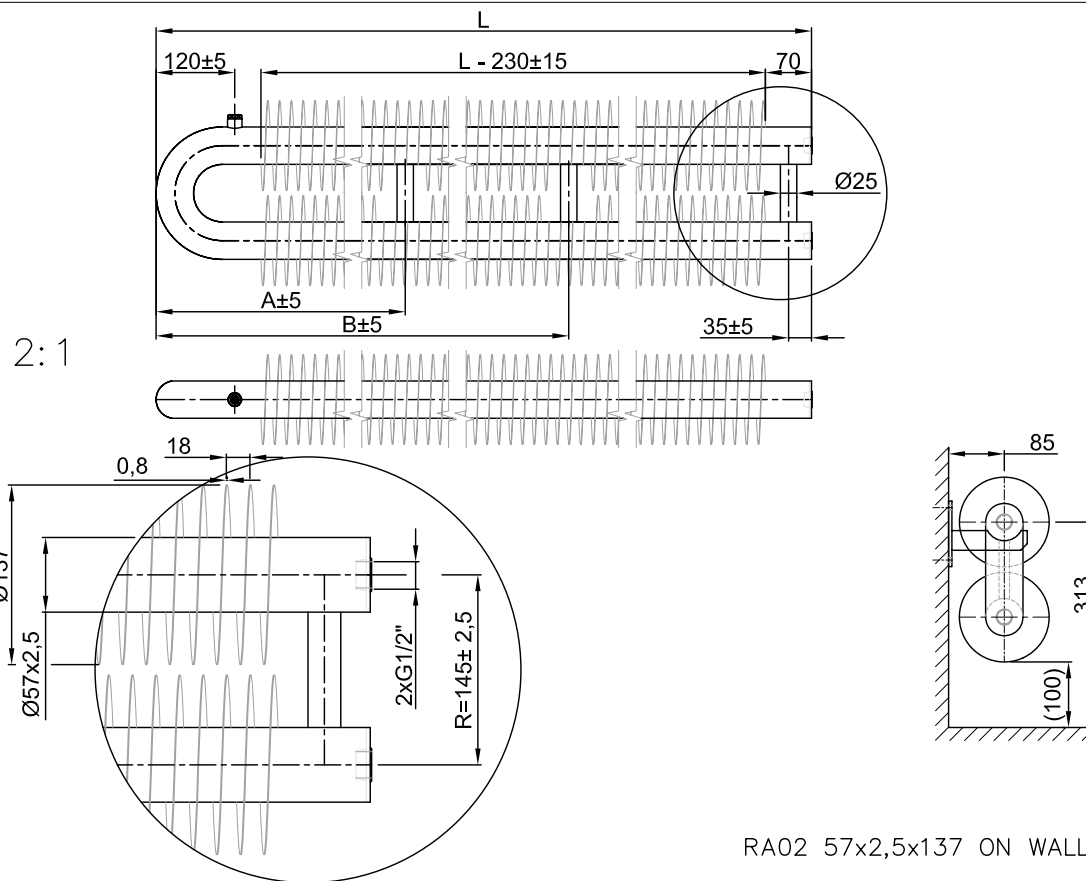


Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAO2 57/137


na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
300 ~ 5400 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

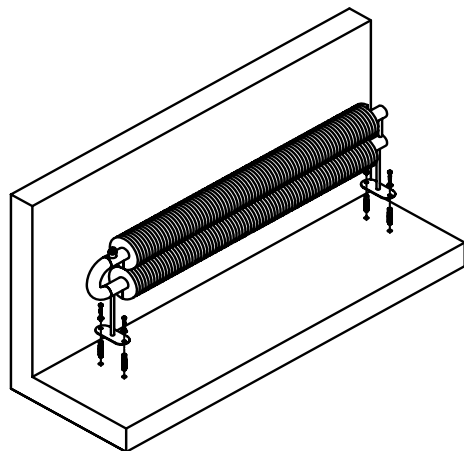

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

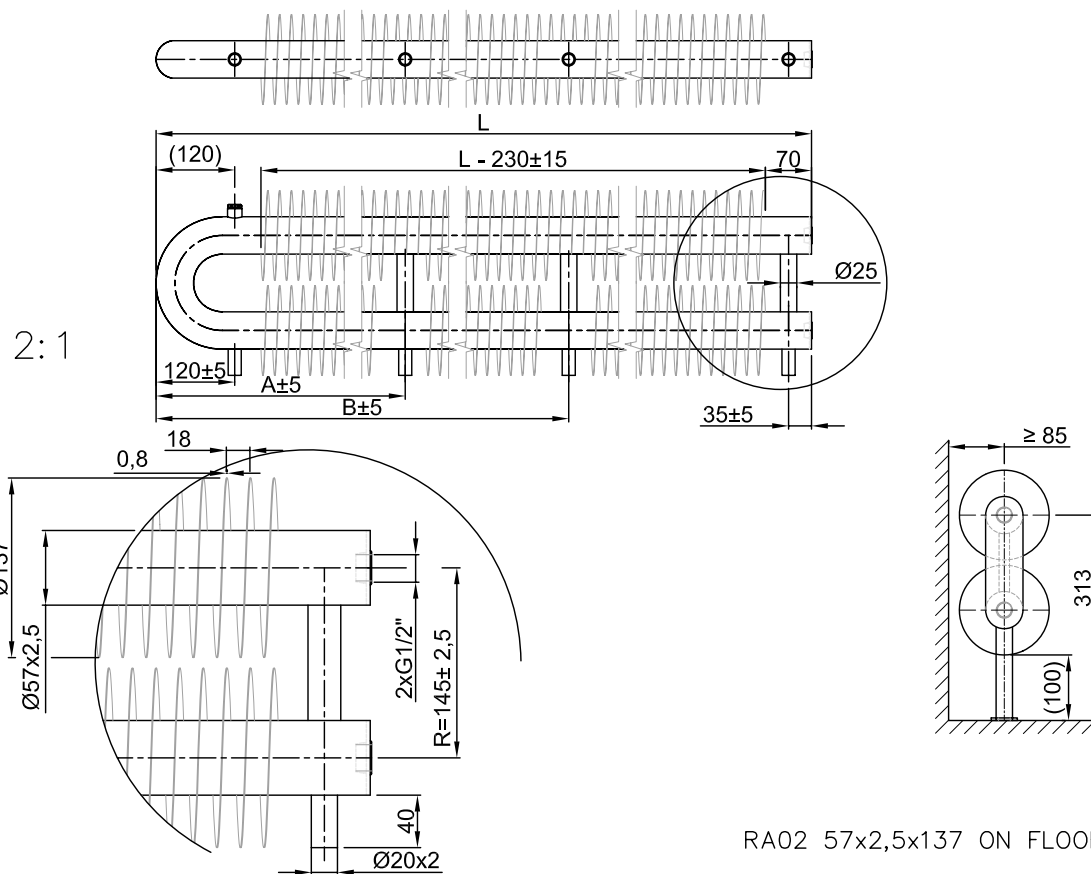


RAO2 57x2,5x137 ON FLOOR



Ocel | Stahl | steel
Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data
max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths
500 - 6000
po | nach | each 100mm



Povrch | Oberfläche | surface
9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical
Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request




Dodání | Lieferung | Delivery
4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAO2 76/156


na stěnu | Wandvariante | wall-version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
310 ~ 5400 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

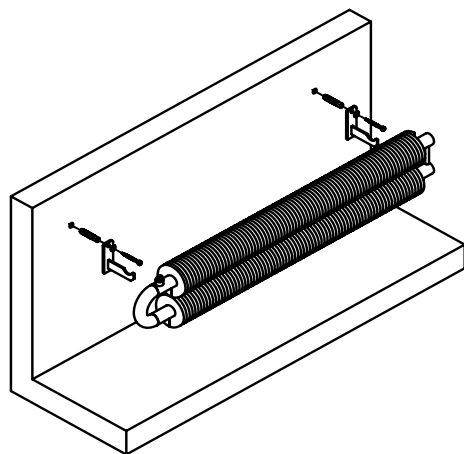

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

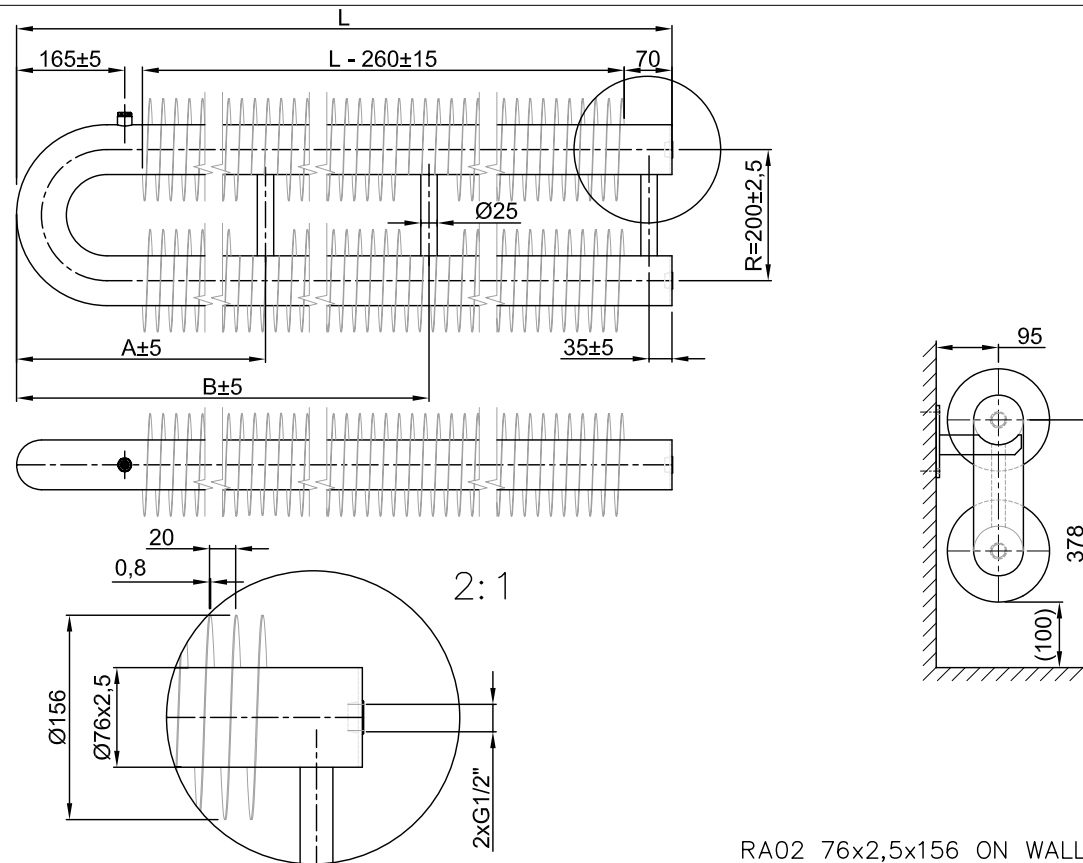

RAO2 76x2,5x156 ON WALL




Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery

4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAO2 76/156

na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
310 ~ 5400 Watt
 (dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)



Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
 L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
 Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request



Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)

Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating

Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

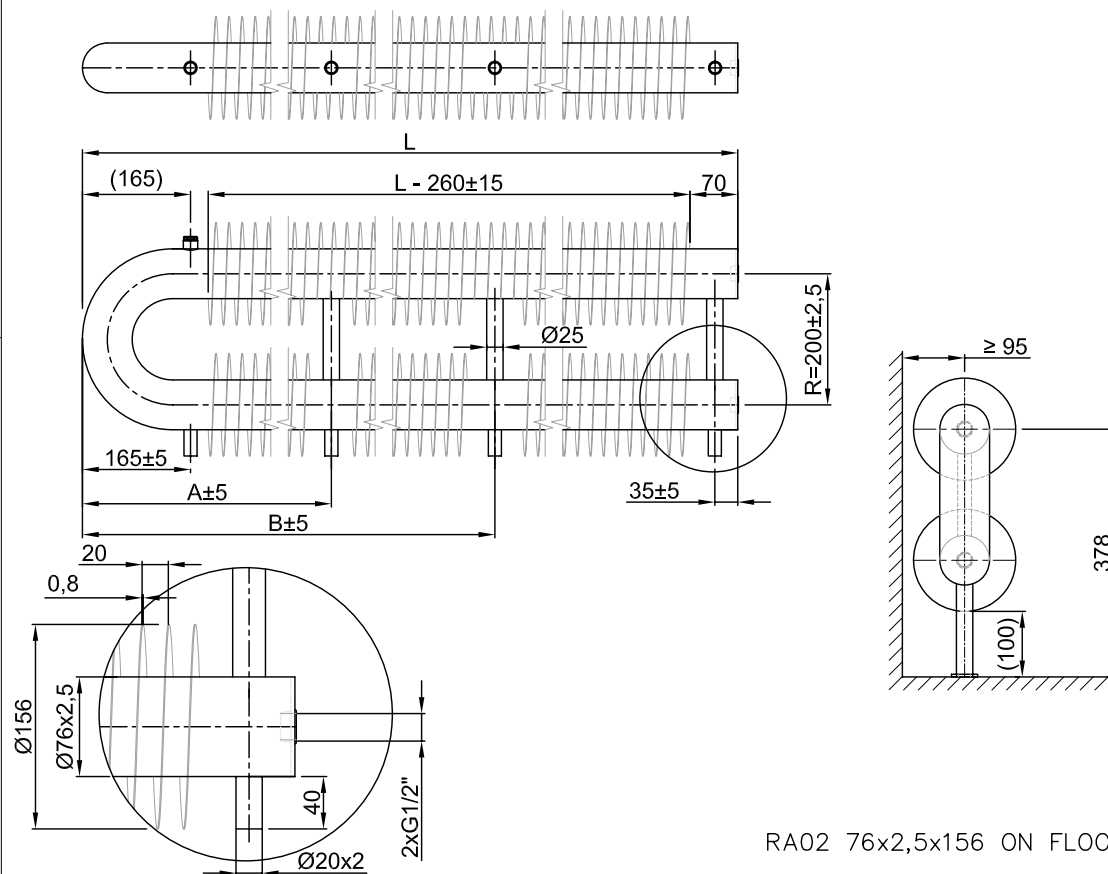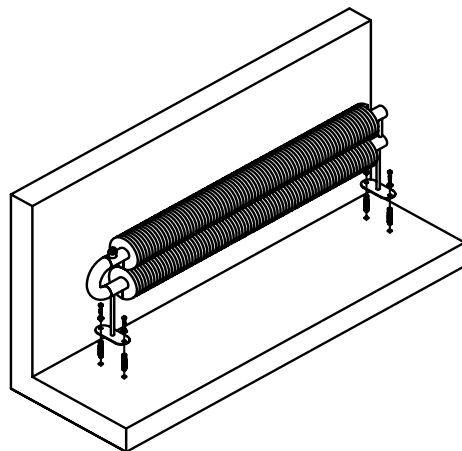


RA02 76x2,5x156 ON FLOOR



Ocel | Stahl | steel
Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data
max. 10 bar
max. 120° C




Délky | Längen | lengths
500 - 6000
po | nach | each 100mm



Povrch | Oberfläche | surface
9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical
Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request




Dodání | Lieferung | Delivery
4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 32/92


na stěnu | Wandvariante | wall-version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
280 ~ 2180 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

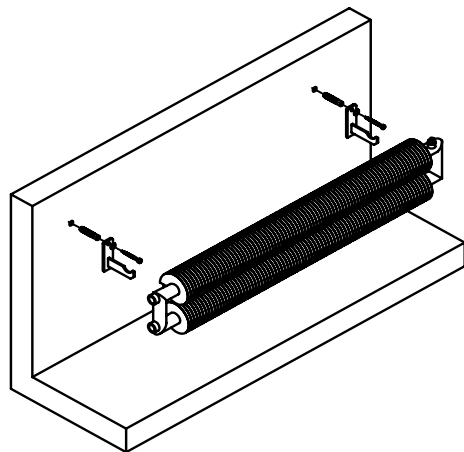

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

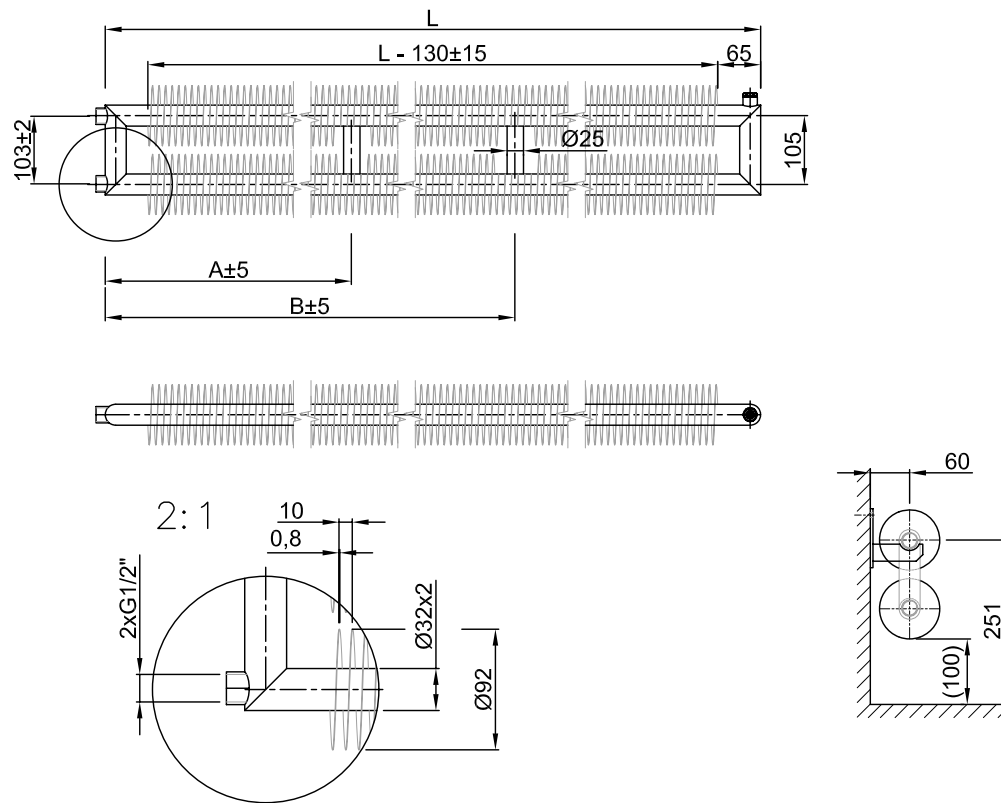

RAT2 32x2x92 ON WALL




Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 3000
po | nach | each 100mm



Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery

4 - 6 týdnů | Wochen | weeks



LAURENS SPIRALIX double, RAT2 32/92

na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
280 ~ 2180 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

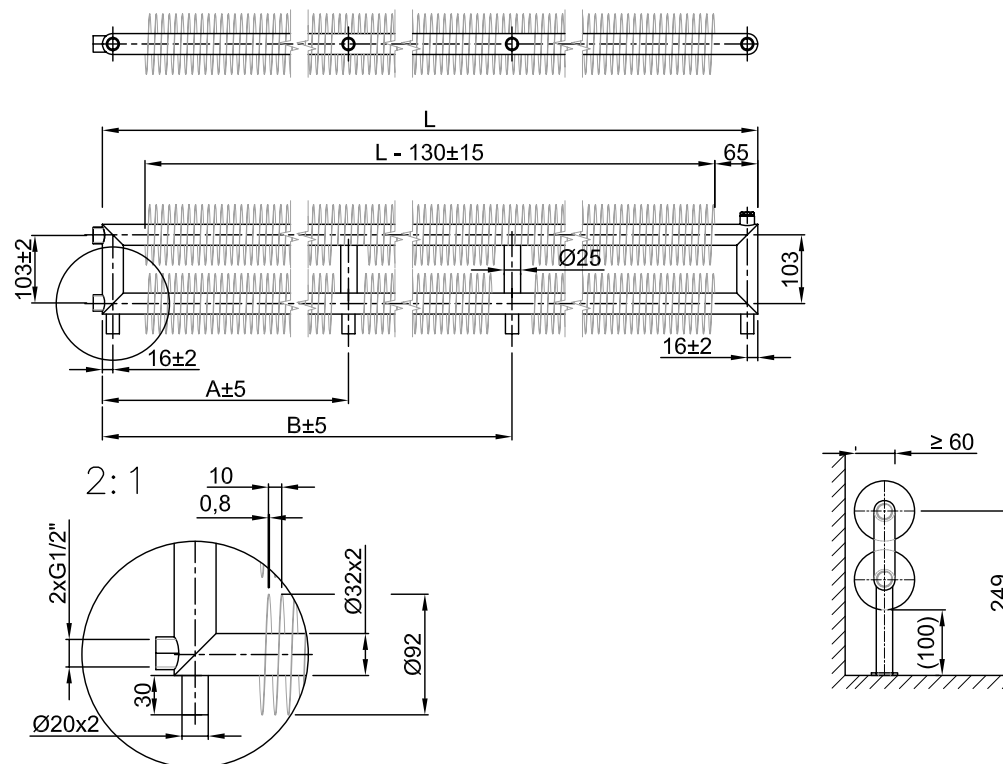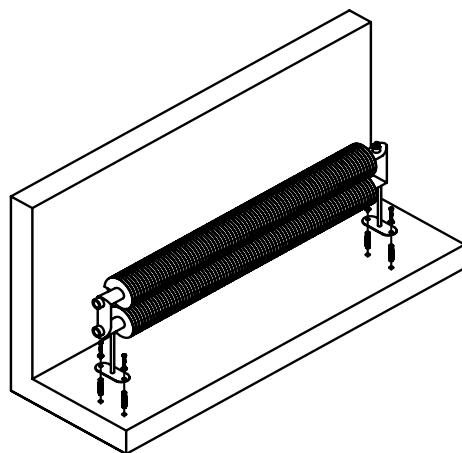

RAT2 32x2x92 ON FLOOR




Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm




Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 3000
po | nach | each 100mm




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 32/92


samostojná | Alleinstehend | self-standing

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
280 ~ 2180 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

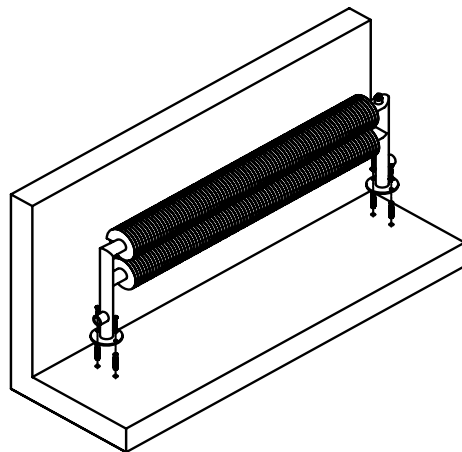

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

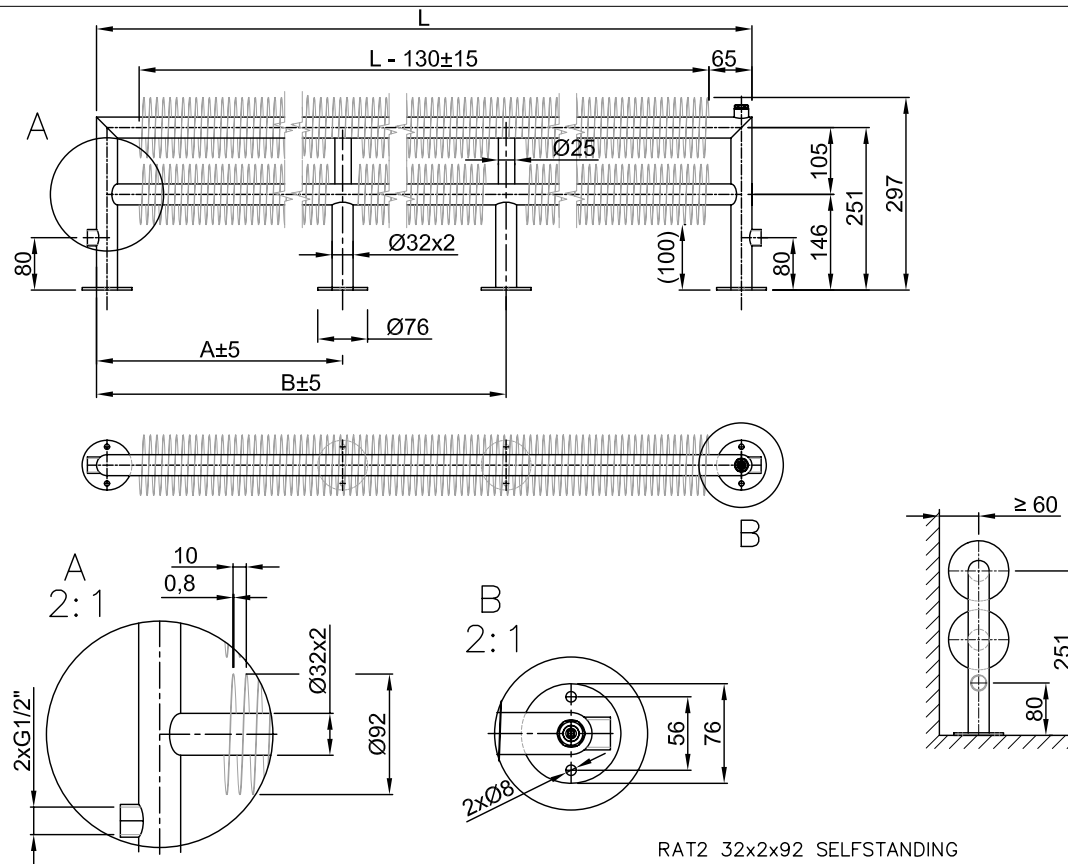


Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 3000
po | nach | each 100mm




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 57/137


na stěnu | Wandvariante | wall-version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
300 ~ 5400 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

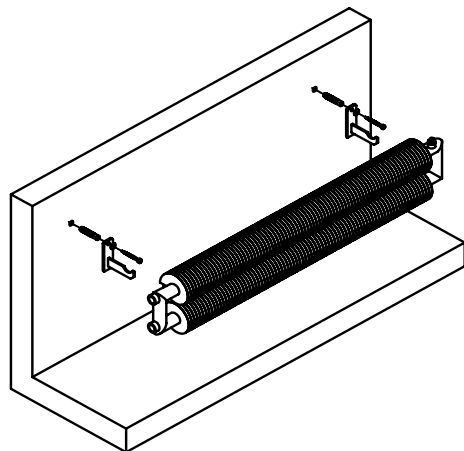

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

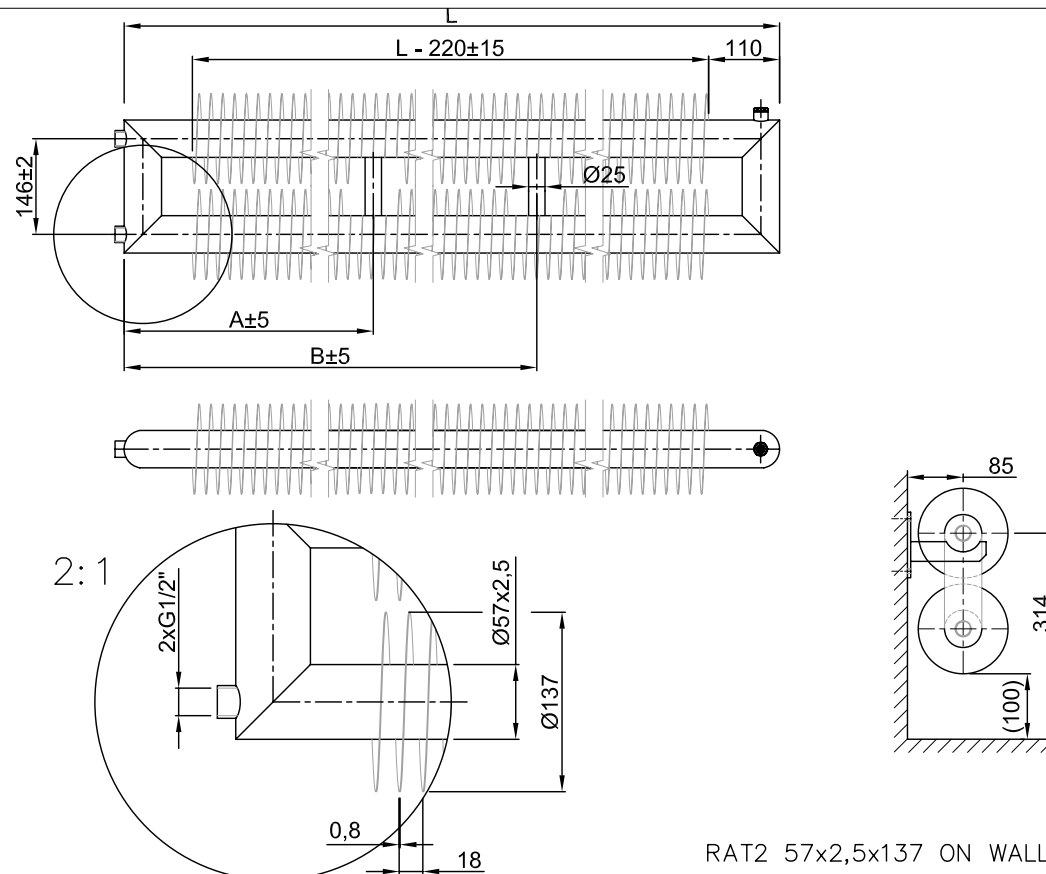

RAT2 57x2,5x137 ON WALL



Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL




Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C




Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 57/137


na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
300 ~ 5400 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

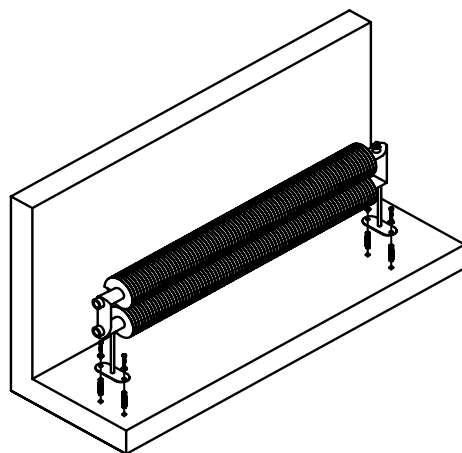

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

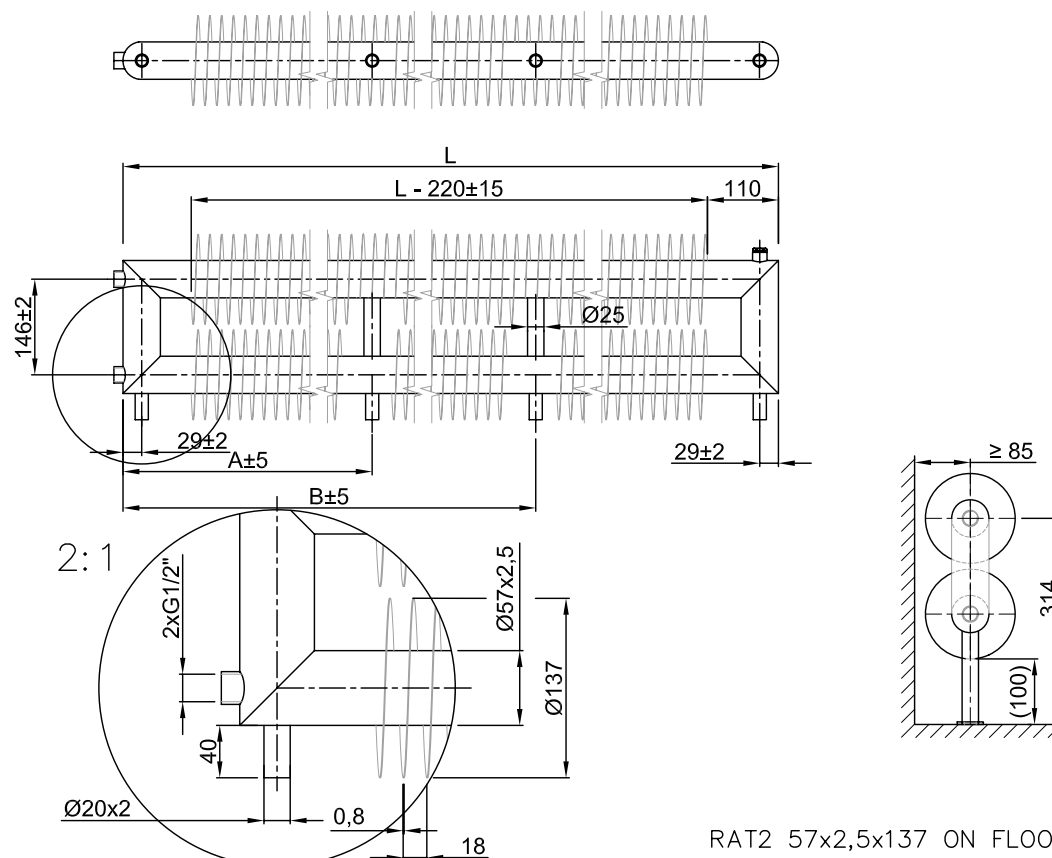


RAT2 57x2,5x137 ON FLOOR



Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL




Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C




Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 57/137


samostojná | Alleinstehend | self-standing

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
300 ~ 5400 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

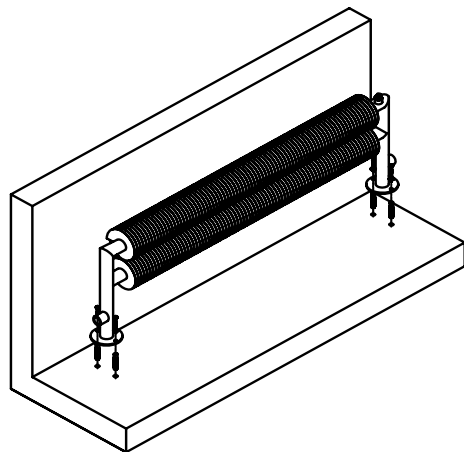

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

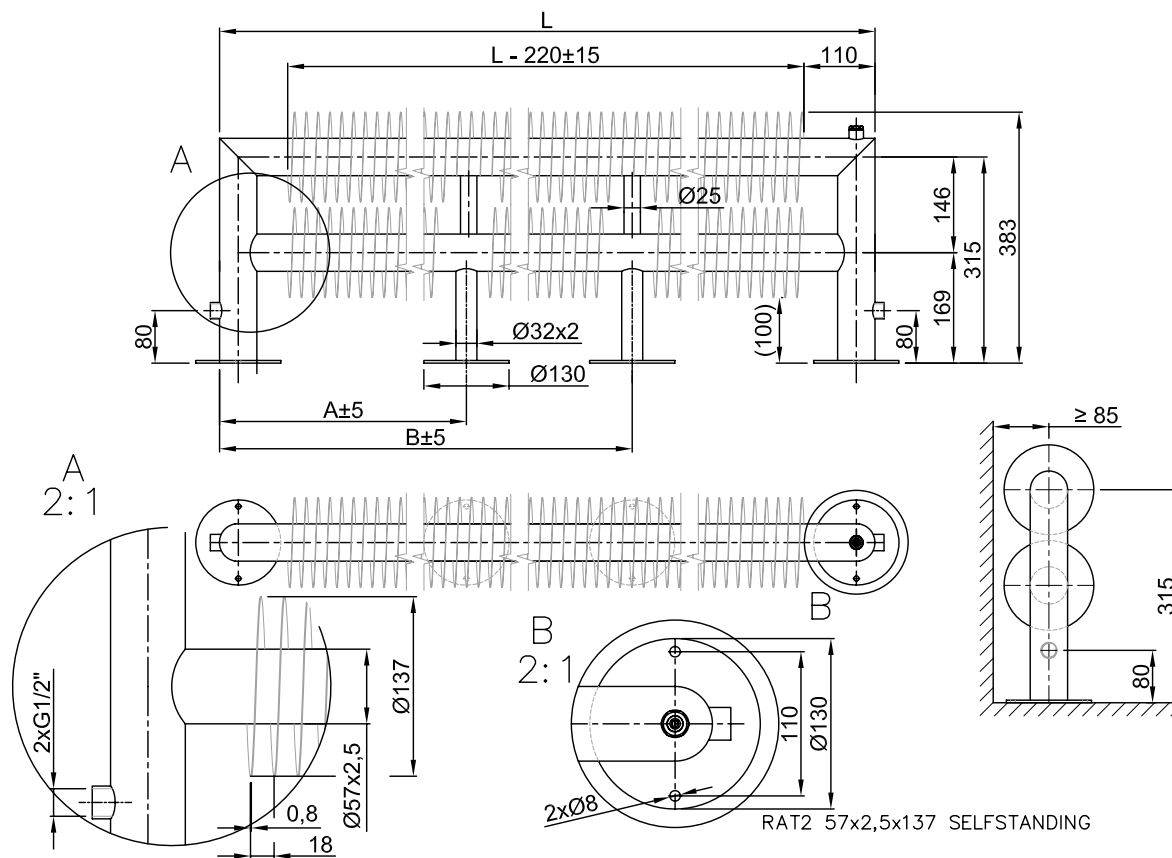

Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL




Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 76/156


na stěnu | Wandvariante | wall-version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
310 ~ 5410 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

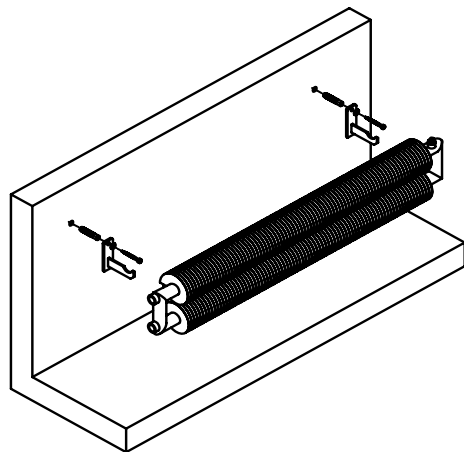

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

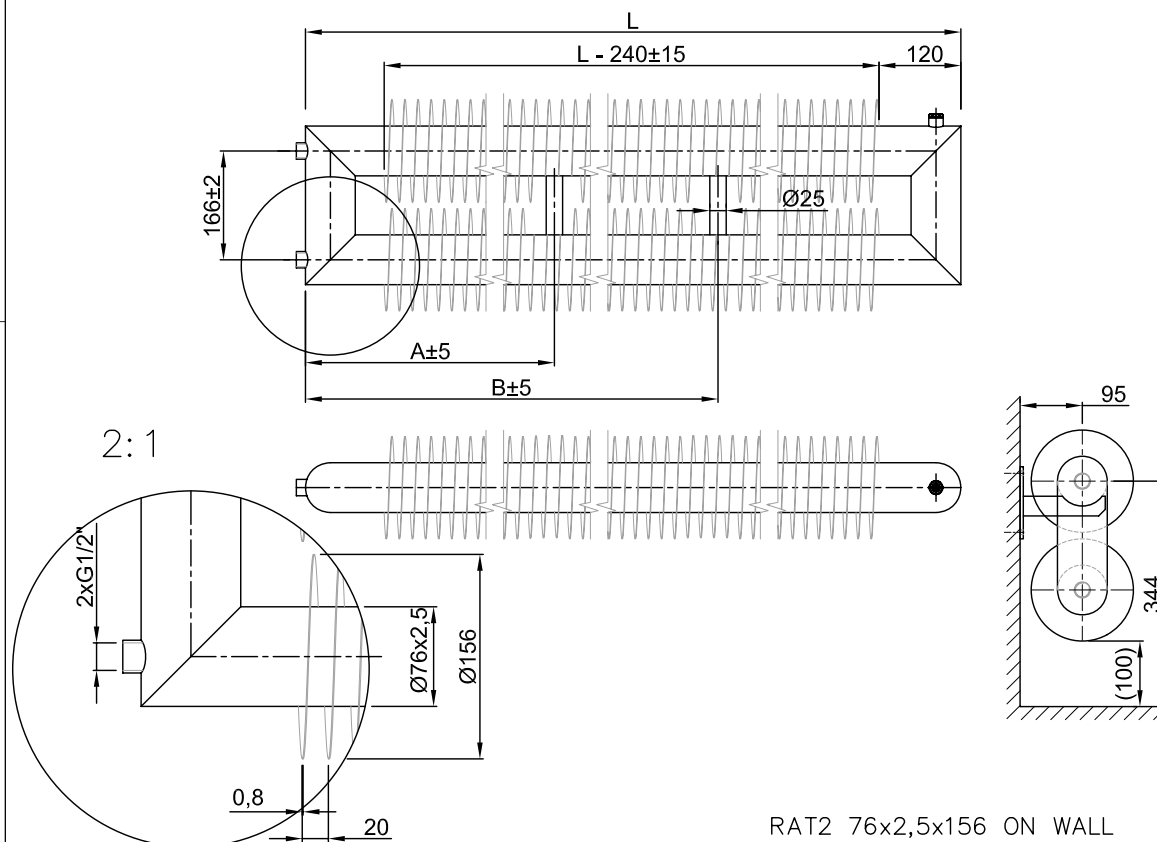

RAT2 76x2,5x156 ON WALL




Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 76/156


na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
310 ~ 5410 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

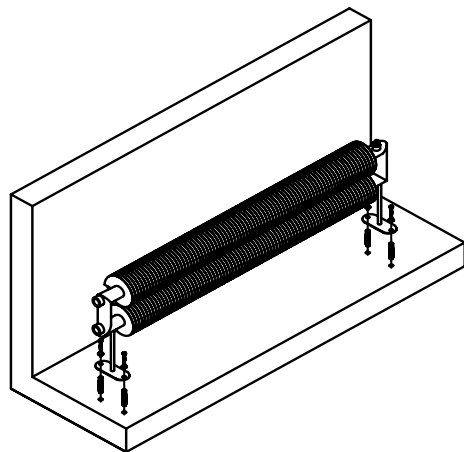

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

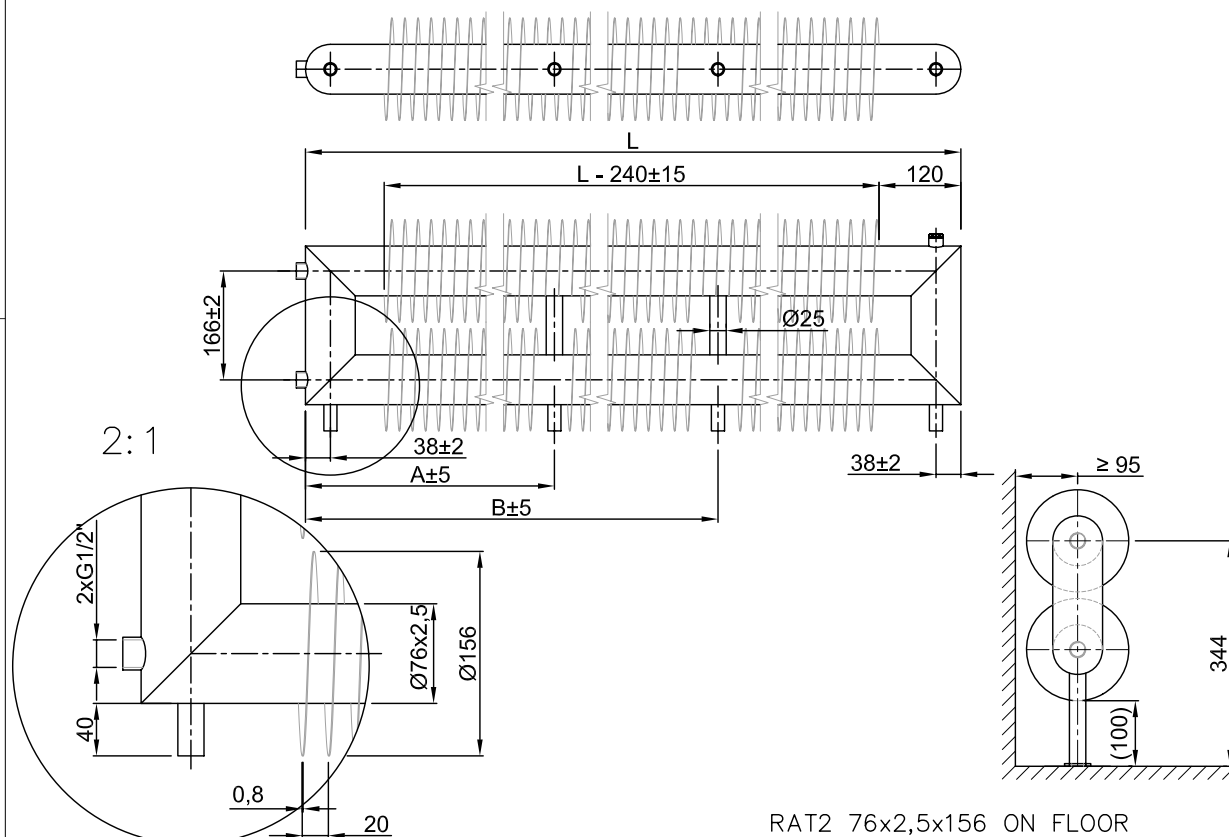

RAT2 76x2,5x156 ON FLOOR




Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm



Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery


4 - 6 týdnů | Wochen | weeks

LAURENS SPIRALIX double, RAT2 76/156


samostojná | Alleinstehend | self-standing

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output Dt 50°C
310 ~ 5410 Watt
(dle rozměrů radiátoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda nebo pára)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

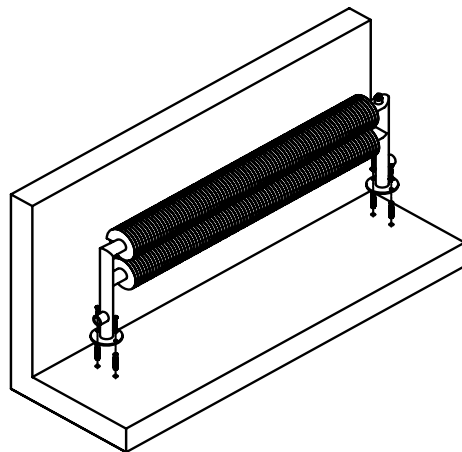

Všechny rozměry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného tělesa | Heizkörperlänge | length of radiator
hladké trubky (bez vinutí) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

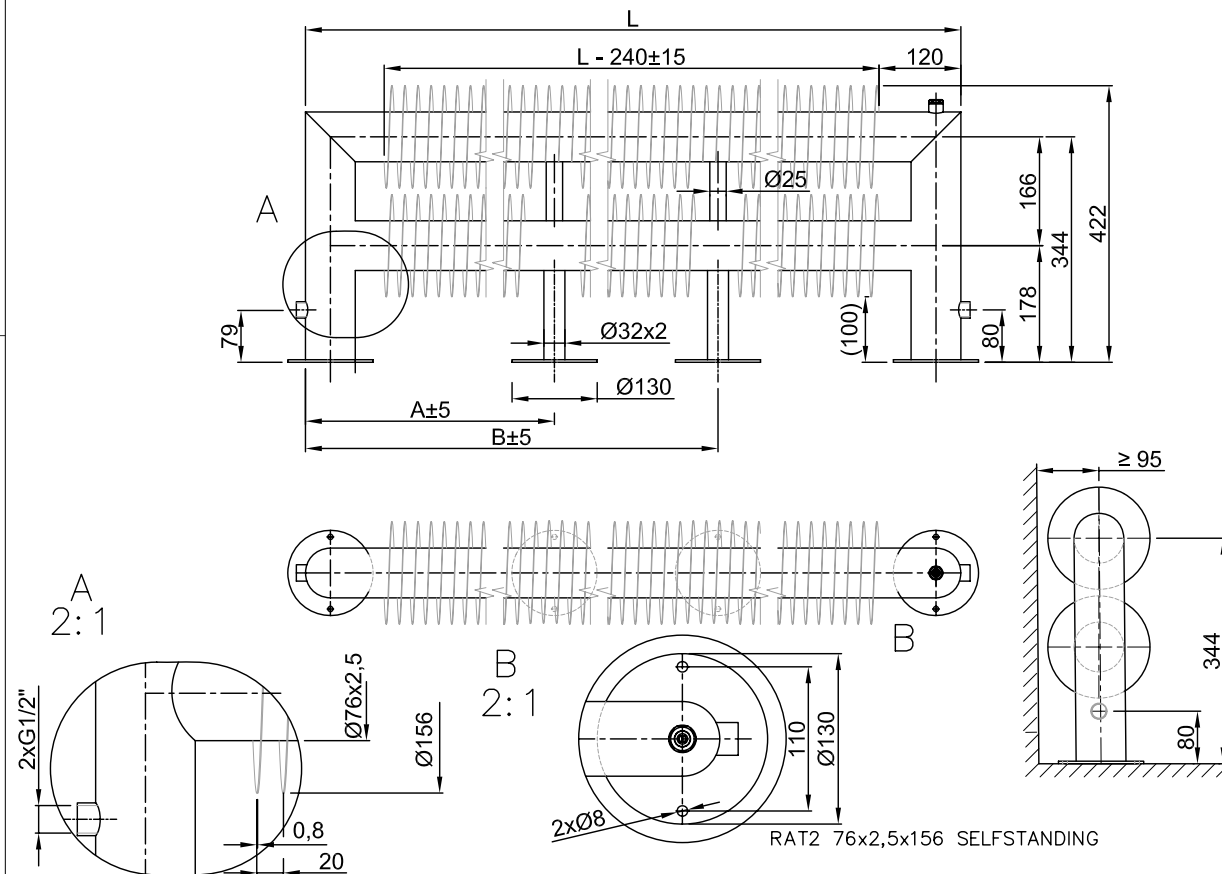


Ocel | Stahl | steel

Vinutí | Windung | finning
32/92, 56/137, 76/156mm



Parametry | Tech.Daten | data

max. 10 bar
max. 120° C



Délky | Längen | lengths

500 - 6000
po | nach | each 100mm




Povrch | Oberfläche | surface

9010 RAL bílá | weiss | white
+% ostatní | andere | other RAL



Vertikál | Vertikal | vertical

Spiralix Vertical
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery

4 - 6 týdnů | Wochen | weeks