











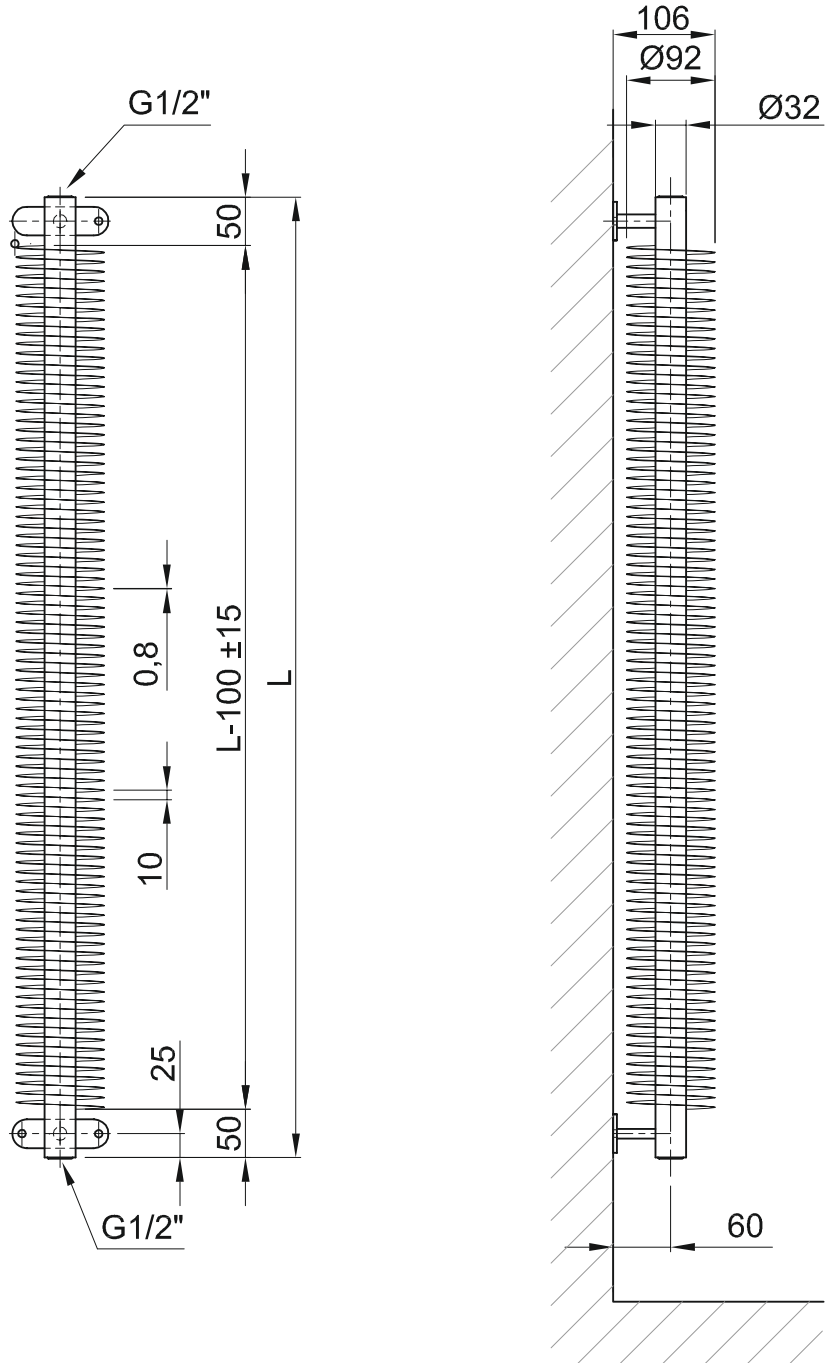
Spiralix Single Vertical RA1 32/92

Indicatief vermogen | Indikative Leistung |
indicative output Dt 50° C 100 ~ 700 Watt
(maatafhankelijk | je nach Abmessung |
according size of radiator)

Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

-  **Staal**
Winding: 32/92 mm
-  **Afwerking**
RAL 9010 wit
Meerprijs: andere RAL
-  **Specificaties**
max. 10 bar
max. 90° C
-  **(A) Standaard breedte**
92 mm
-  **(B) Standaard hoogtes**
500, 1000, 1500, 2000,
2500
-  **Horizontale Variant**
Spiralix Horizontal
-  **Leveringstermijn**
4 - 6 weken



Aansluitingen | Varianten

■ Meerprijs standaard




Spiralix Single Vertical RA1 57/137


Indicatief vermogen | Indikative Leistung | indicative output Dt 50° C 100 ~ 2300 Watt (maatafhankelijk | je nach Abmessung | according size of radiator)


Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM

L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator

Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

 CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system

 Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric

 Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)




Staal
Winding: 57/137mm




Afwerking
RAL 9010 wit
Meerprijs: andere RAL



Specificaties
max. 10 bar
max. 90° C



Standaard breedte
137 mm



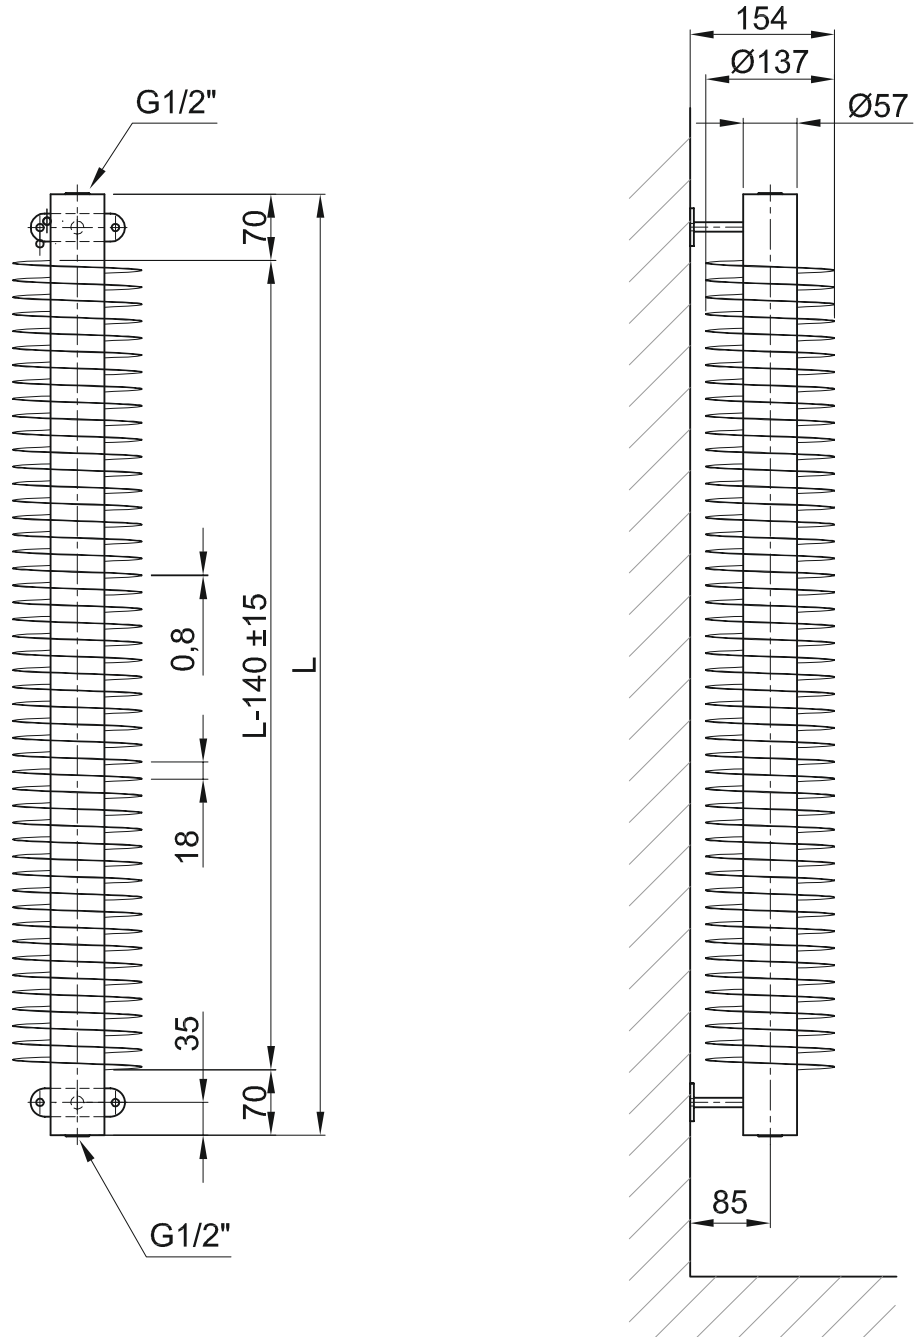
Standaard hoogtes
500, 1000, 1500, 2000,
2500, 3000, 4000, 5000,
6000



Horizontale Variant
Spiralix Horizontal



Leveringstermijn
4 - 6 weken



Aansluitingen | Varianten

 Meerprijs  standaard







Spiralix Single Vertical RA1 76/156

Indicatief vermogen | Indikative Leistung | indicative output Dt 50° C 100 ~ 2400 Watt
(maatafhankelijk | je nach Abmessung | according size of radiator)


Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator


Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request


-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)


 **Staal**
Winding: 76/156 mm

 **Afwerking**
RAL 9010 wit
Meerprijs: andere RAL

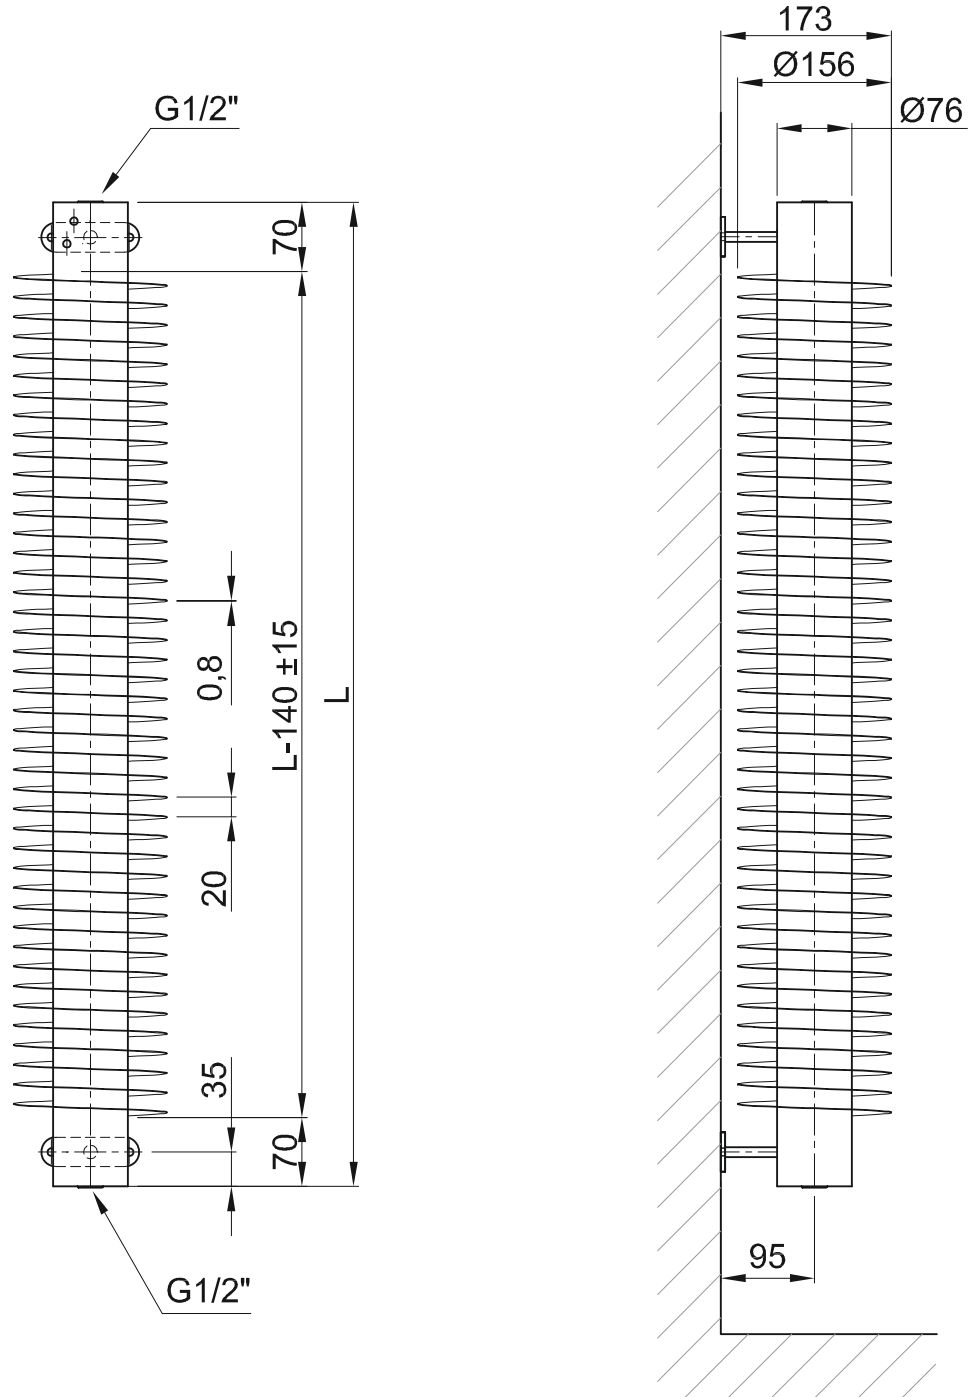
 **Specificaties**
max. 10 bar
max. 90° C

 (A) **Standaard breedte**
156 mm

 (B) **Standaard hoogtes**
500, 1000, 1500, 2000,
2500, 3000, 4000, 5000,
6000

 **Horizontale Variant**
Spiralix Horizontal

 **Leveringstermijn**
4 - 6 Weken



Aansluitingen | Varianten

■ Meerprijs standaard

