

SPIRALIX Vertical RAO3 32/92

Vermogen Dt 50°C 300 ~ 2400 Watt
(afhankelijk van de afmeting)

Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)




Staal
Winding: 32/92 mm




Afwerking
RAL 9016 wit Meerprijs:
andere RAL



Specificaties
max. 10 bar
max. 90° C



Standaard breedte 282 mm




Standaard hoogtes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal



Leveringstermijn
4 - 6 weken

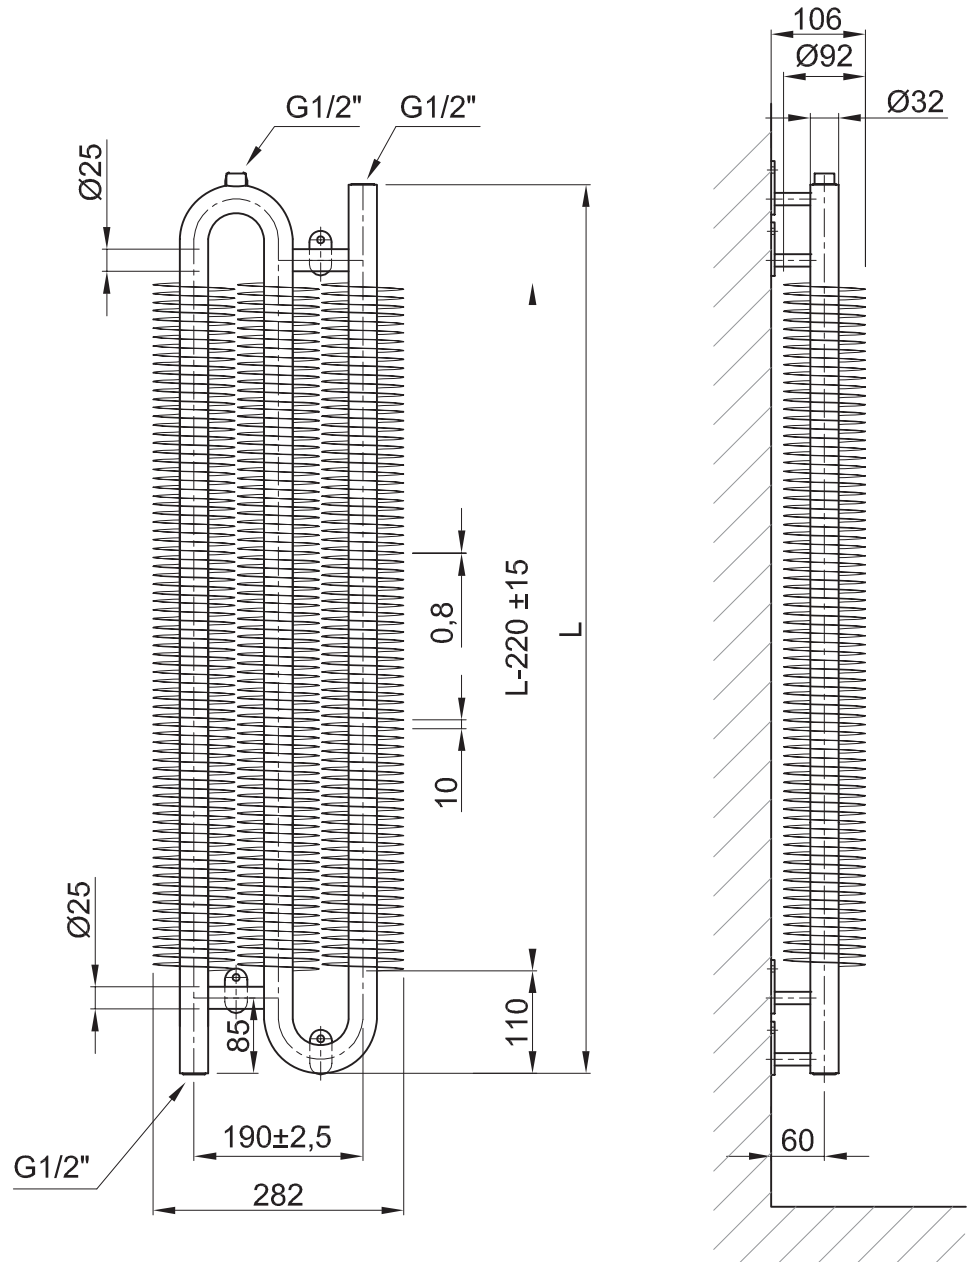

Aansluitingen | Varianten

 Meerprijs  standaard



SPIRALIX Vertical RAO3 57/137

Vermogen Dt 50°C 400 ~ 6000
Watt
(afhankelijk van de afmeting)

Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)




Staal
Winding: 57/137 mm




Afwerking
RAL 9016 wit Meerprijs:
andere RAL



Specificaties
max. 10 bar
max. 90° C



Standaard breedte 427 mm




Standaard hoogtes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal



Leveringstermijn
4 - 6 weken

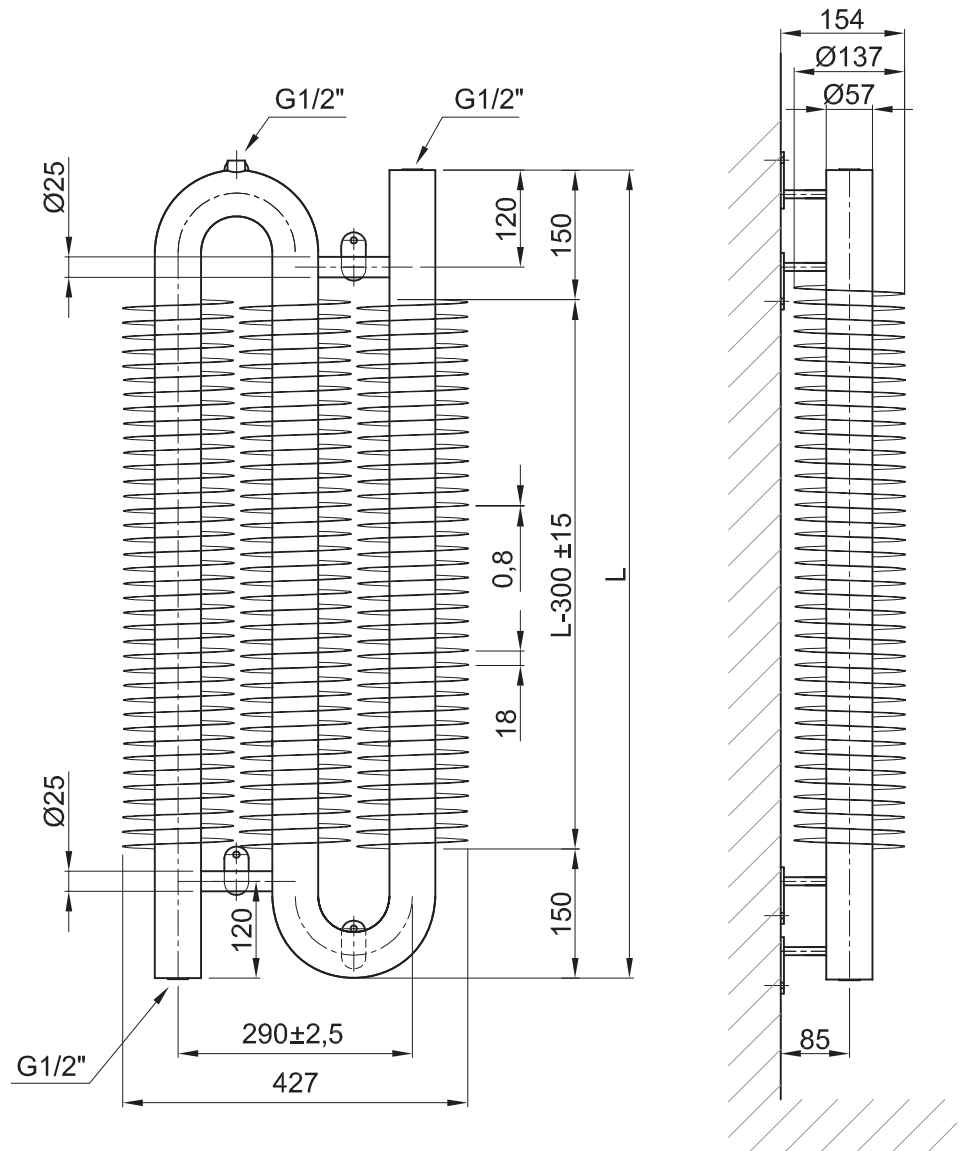

Aansluitingen | Varianten

 Meerprijs  standaard



SPIRALIX Vertical RAO3 76/156

Vermogen Dt 50°C 500 ~ 6200
Watt
(afhankelijk van de afmeting)

Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)




Staal
Winding: 76/156 mm




Afwerking
RAL 9016 wit
Meerprijs: andere RAL



Specificaties
max. 10 bar
max. 90° C



Standaard breedte 556 mm




Standaard hoogtes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal



Leveringstermijn
4 - 6 weken

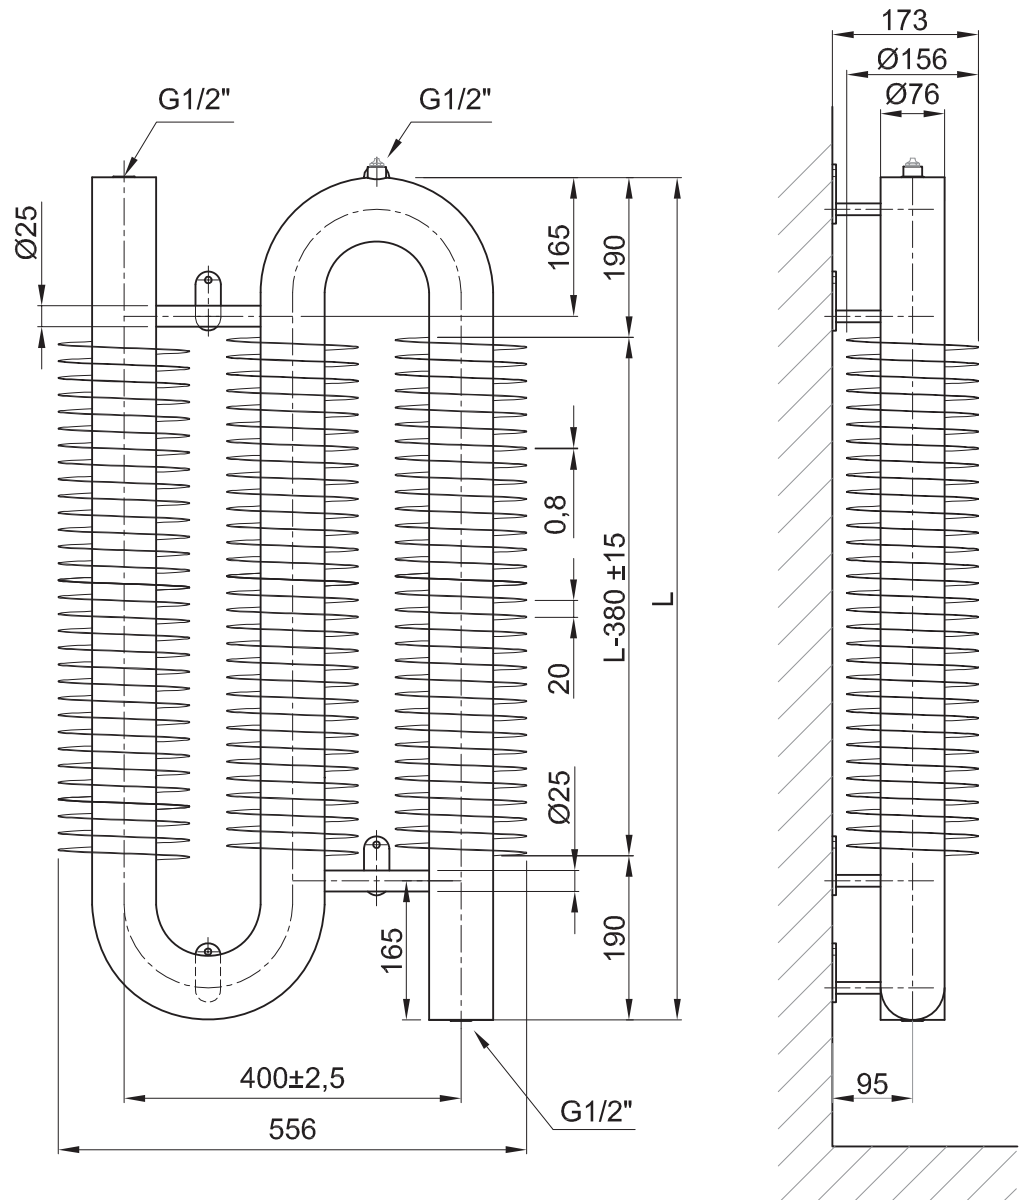

Aansluitingen | Varianten

 Meerprijs  standaard

