




SPIRALIX Vertical RAT2 32/92

Vermogen Dt 50°C 300 ~ 2400 Watt
(afhankelijk van de afmeting)

Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)




Staal
Winding: 32/92 mm




Afwerking
RAL 9016 wit Meerprijs:
andere RAL



Specificaties
max. 10 bar
max. 90° C



Standaard breedte 197 mm




Standaard hoogtes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal



Leveringstermijn
4 - 6 weken

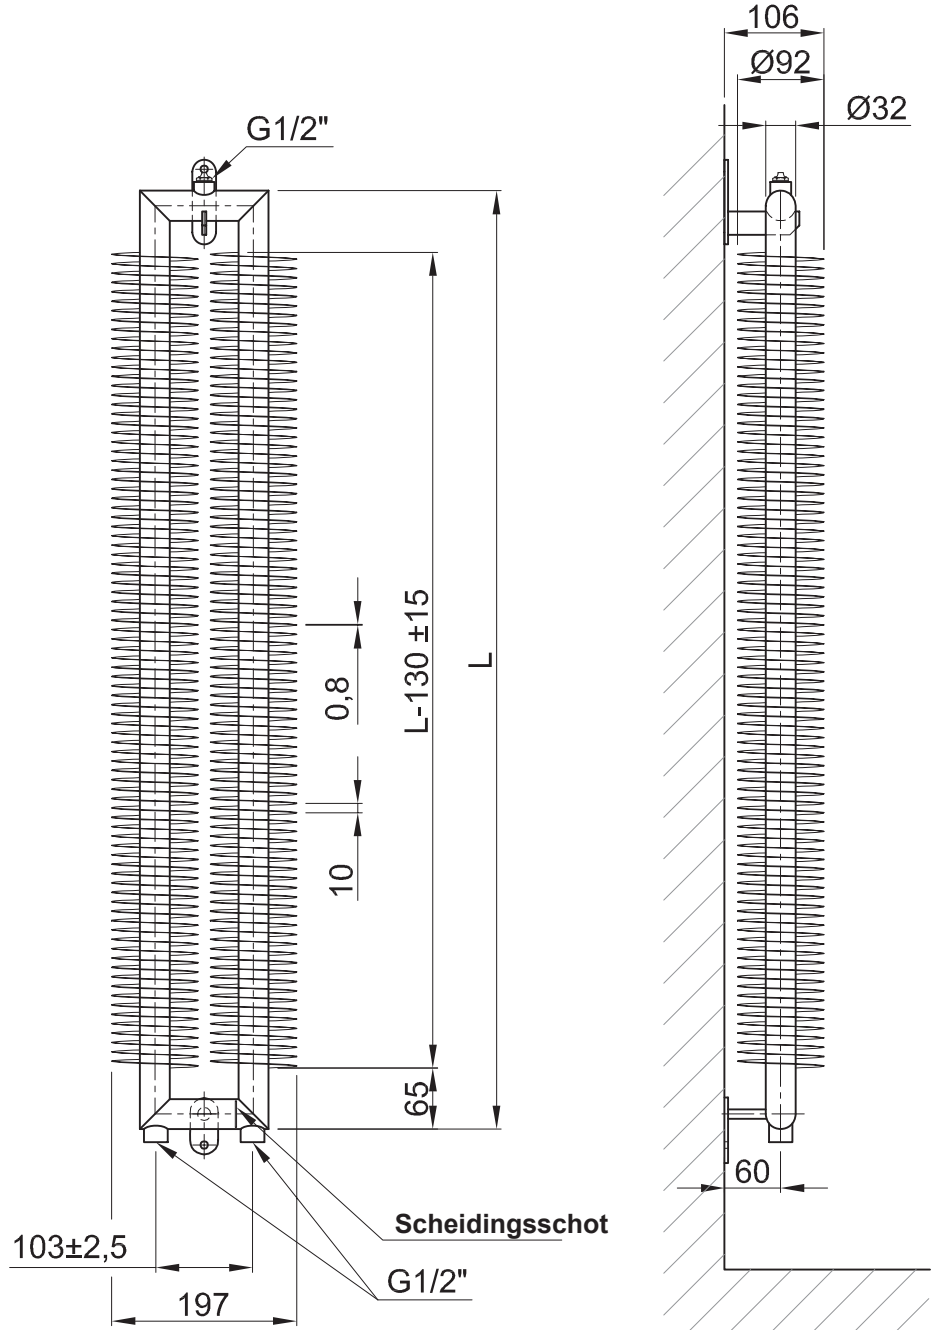

Aansluitingen | Varianten




■ Meerprijs standaard



SPIRALIX Vertical RAT2 57/137

Vermogen Dt 50°C 400 ~ 6000 Watt
(afhankelijk van de afmeting)

Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

-  CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
-  Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)




Staal
Winding: 57/137 mm




Afwerking
RAL 9016 wit Meerprijs:
andere RAL



Specificaties
max. 10 bar
max. 90° C



Standaard breedte 283 mm




Standaard hoogtes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal



Leveringstermijn
4 - 6 weken

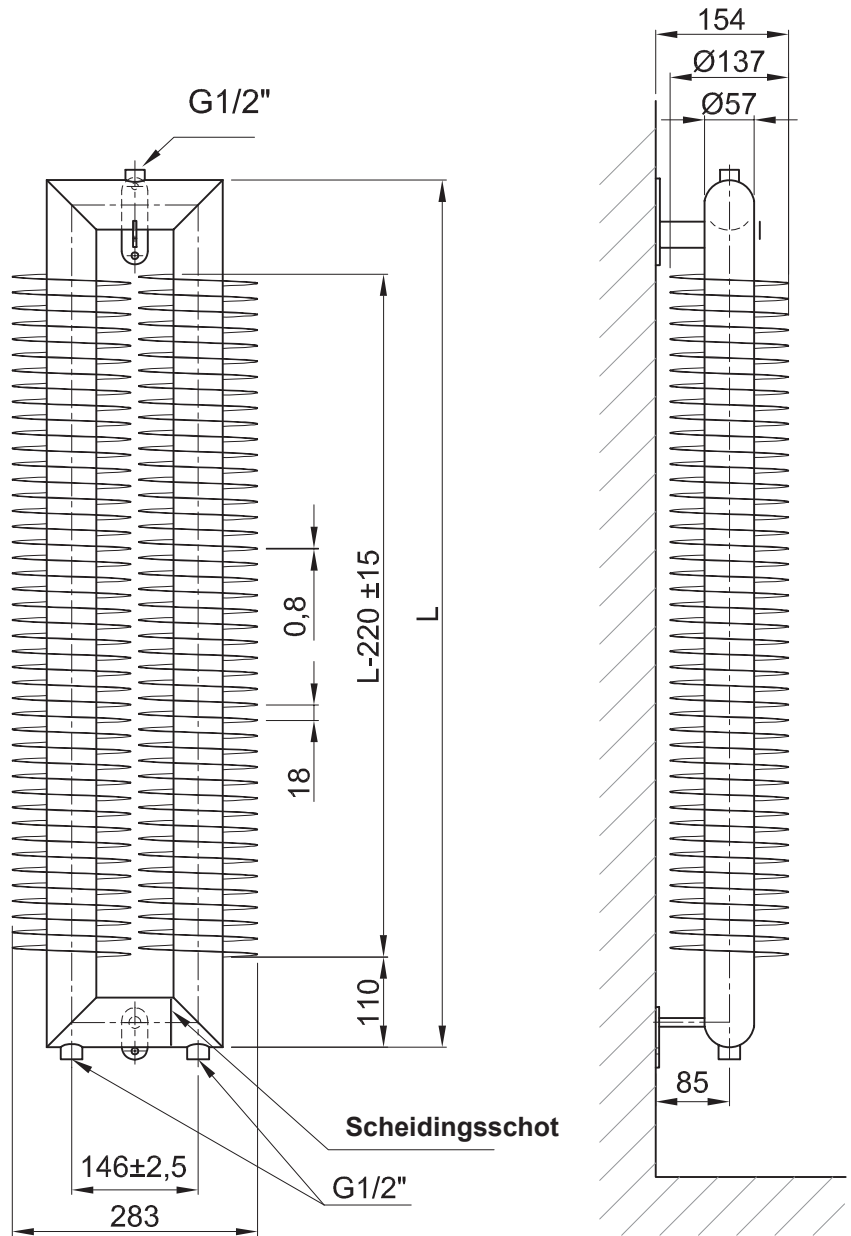

Aansluitingen | Varianten

■ Meerprijs standaard




SPIRALIX Vertical RAT2 76/156


Vermogen Dt 50°C 500 ~ 6200 Watt
(afhankelijk van de afmeting)


Alle maten in MM | alle Abmessungen in MM | all dimensions in MM
L = Radiatorlengte | Heizkörperlänge | length of radiator
Gladde vinloze buizen op aanvraag | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request


- CV alleen (gesloten systeem)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem
Heating only, (closed) heating system
- Combi bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric
- Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)


 **Staal**
Winding: 76/156 mm


 **Afwerking**
RAL 9016 wit Meerprijs:
andere RAL


 **Specificaties**
max. 10 bar
max. 90° C

 **(A)** **Standaard breedte 322 mm**

 **(B)** **Standaard hoogtes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000**

 **Horizontale Variante**
Spiralix Horizontal

 **Leveringstermijn**
4 - 6 weken

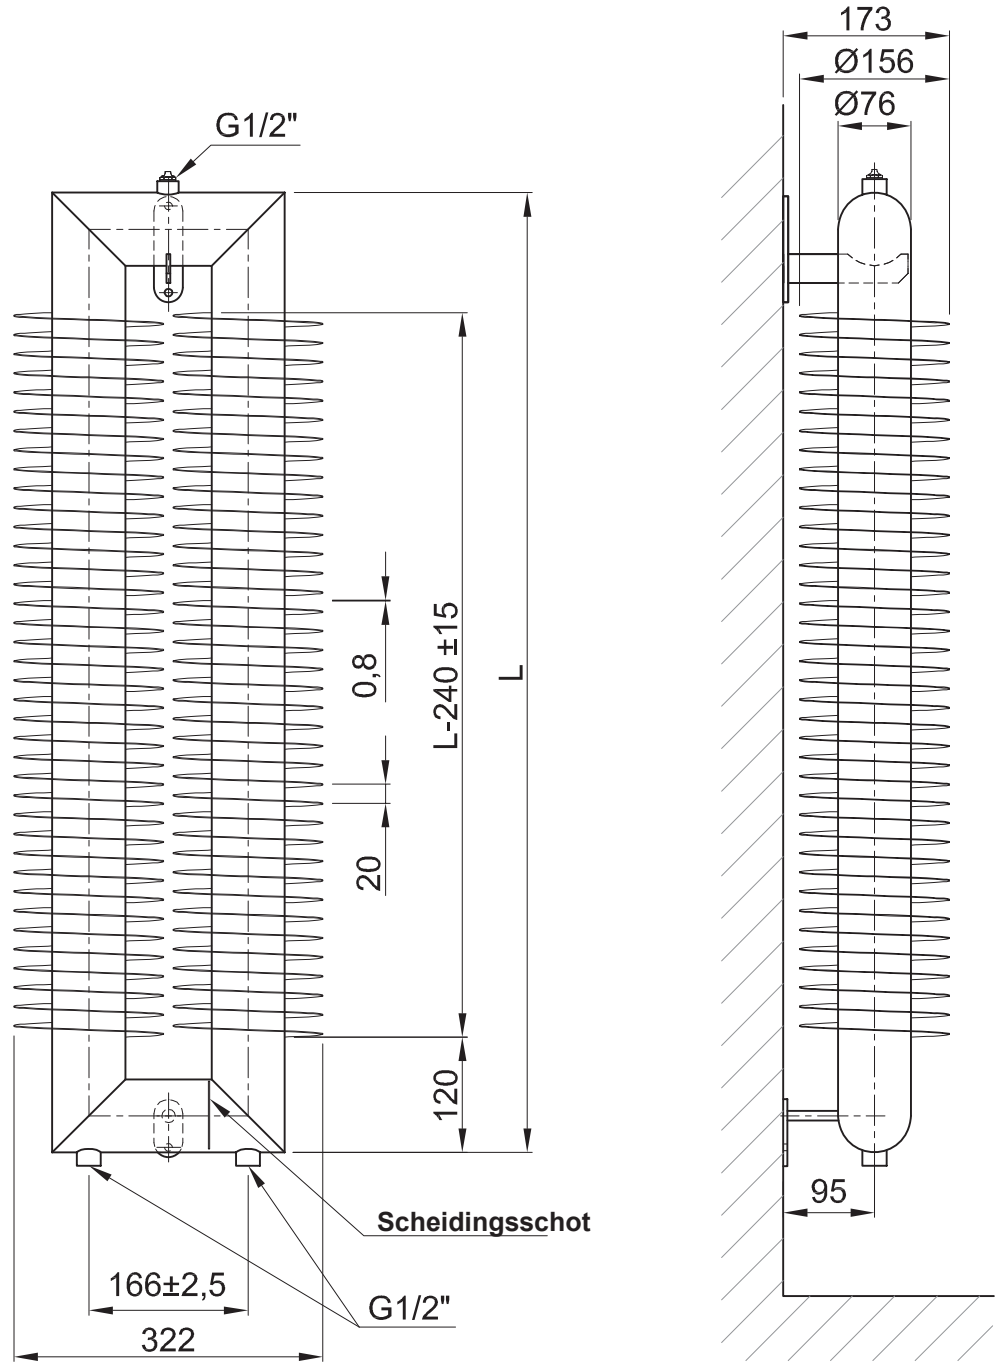

Aansluitingen | Varianten

Meerprijs standaard

