


Elektrische Heizkörper (el. Anlagen) ausgerüstet mit elektrischen Heizstäben

Laurens[®]
DESIGNRADIATORS

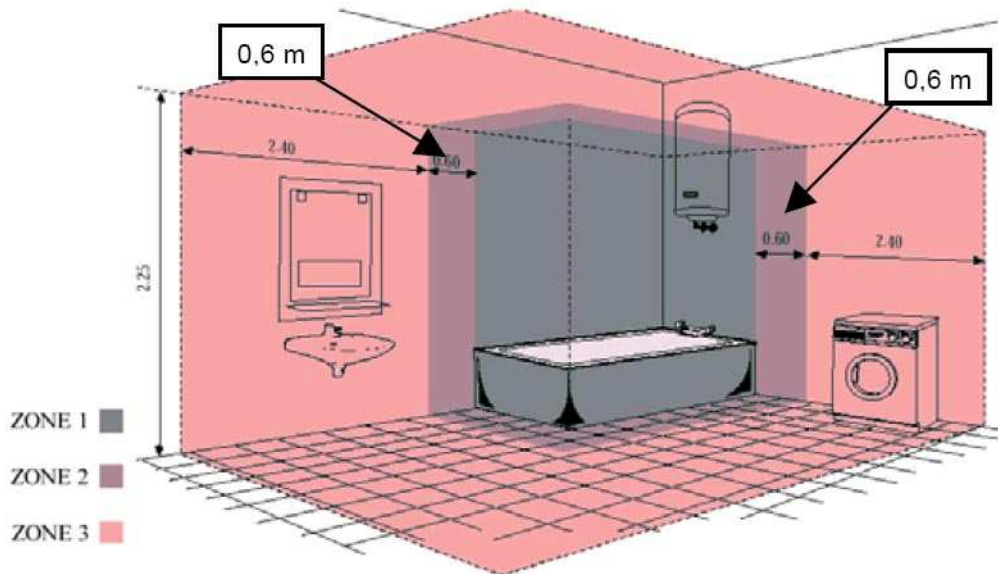

- Wir empfehlen Ihnen die Montage nicht selbst durchzuführen. Die Montage soll immer durch einen Installateur bzw. Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Den Thermoregler bzw. die Steuereinheit muss in der Zone 3 (min. 60cm außerhalb des Wasserbereiches) installiert werden. Es muss verhindert werden, dass eine badende Person die Regelung/Schaltung von Heizkörper betätigen kann.
- Die elektrische Anlage darf nur auf das Netzsystem von 230V, AC 50 Hz angeschlossen werden. Es muss auch die Farbkennzeichnung von Kabeln eingehalten werden.
- Wir empfehlen alle elektrischen Anlagen mit der Schutzklasse I oder II in der Zone 3 zu installieren.
- Die elektrische Anlage muss immer durch einen Sicherheitsschutzschalter (FI-Schalter) geschützt sein. Die elektrische Anlage muss auf einem separaten Stromkreis mit eigener Sicherung angeschlossen werden. Die Steckdose oder Anschlussstelle muss mind. 25cm von Boden sein.
- Der Heizstab darf nicht von oben in den Heizkörper installiert werden.
- Falls Sie die Wartung oder Reinigung durchführen oder die Anlage nicht genutzt ist, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Heizkörper mit dem Heizstab ist nur für die Trocknung von (in Wasser gewaschenen) Handtüchern und Badetextilien geeignet.
- Vermeiden Sie Kontakt mit chemischen oder aggressiven Stoffen, Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Scheuermittel. Der Heizkörper darf nur mit Wasser befüllt werden.
- Schneiden Sie nie das Kabel durch und verhindern Sie eine mögliche Kabelbeschädigung. Falls Sie sehen, dass die Isolation der Zuleitung beschädigt ist, setzen Sie die Anlage sofort außer Betrieb und nehmen Sie Kontakt mit dem Installateur bzw. Elektrofachkraft auf.

Kontakt:

Laurens Germany GmbH
Mühlenfeld 49-55, D-40670 Meerbusch

de@laurensint.com | 02159 / 8295368

WICHTIGER HINWEIS: Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen umgehend nach der Heizkörperlieferung die Anschlüsse zu prüfen und erst danach die Montage bzw. die Rohrverlegung durchführen zu lassen.